




# Einspeichung 32-Loch 2-fach-Kreuzung

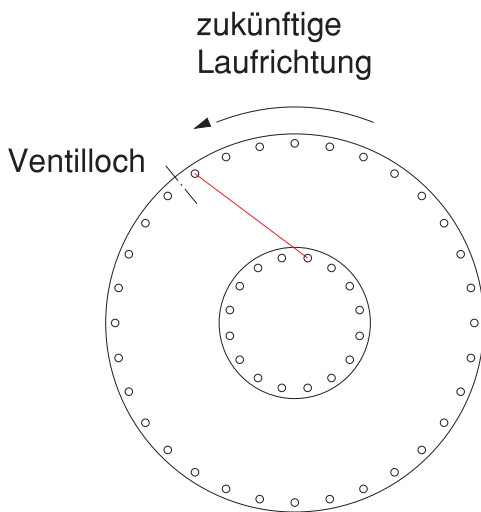


1. Erste Speiche von innen durch den Nabenflansch führen (Außenspeiche) und in der Felge vernippeln.

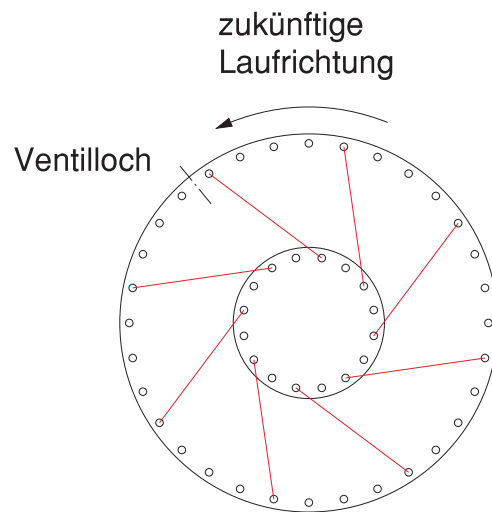

2. Weitere sieben Speichen wie erste anbringen. (Außenspeichen)

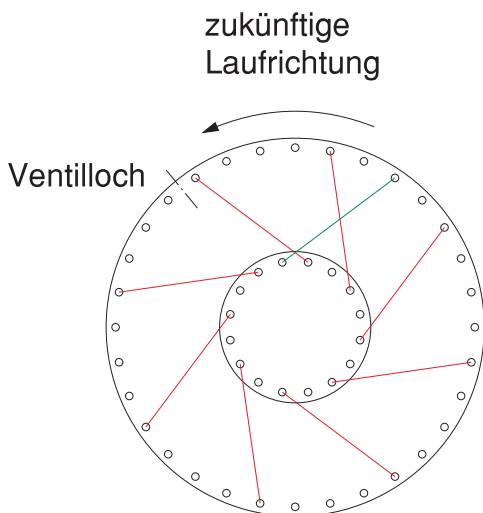


3. Erste Kreuzspeiche von außen durch den Nabenflansch führen (Innenspeiche), über die zu kreuzende Speiche führen und in der Felge vernippeln.

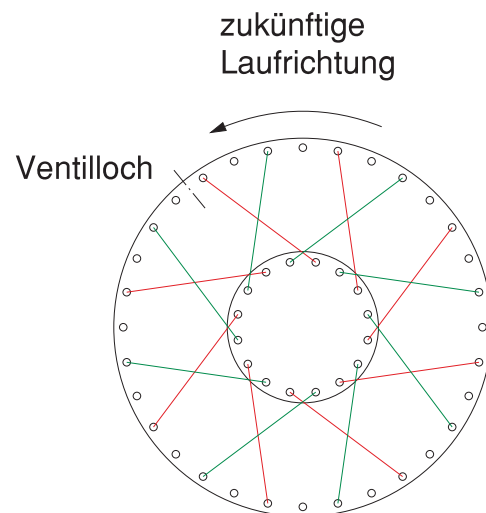


4. Alle weiteren sieben Kreuzspeichen wie erste Kreuzspeiche anbringen. (Innenspeichen)


# Einspeichung 32-Loch 2-fach-Kreuzung

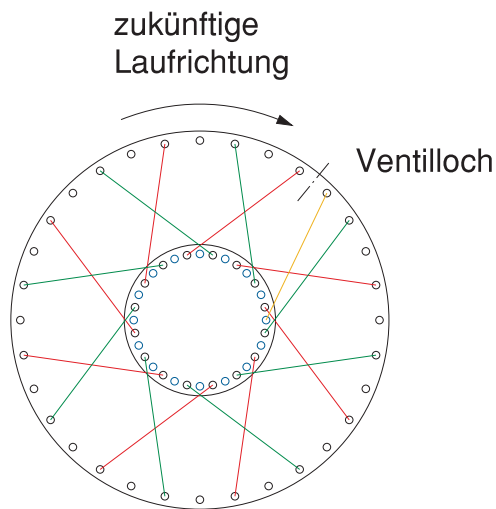


5. Laufrad um  $180^\circ$  wenden. 1. Speiche auf der Gegenseite von außen durch den Nabenflansch schieben (Innenspeiche) und in der Felge vernippeln.

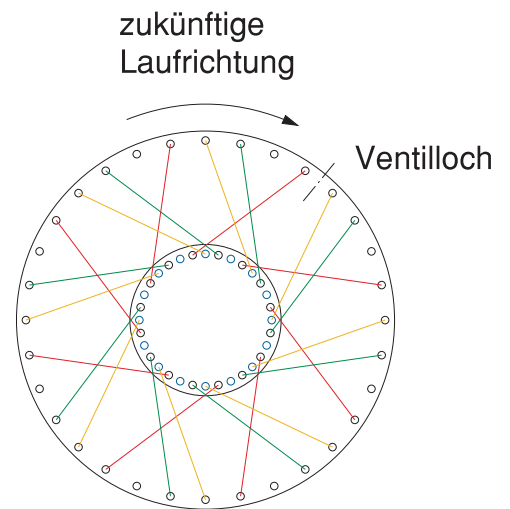

6. Weitere sieben Speichen wie erste auf der Gegenseite anbringen. (Innenspeichen)

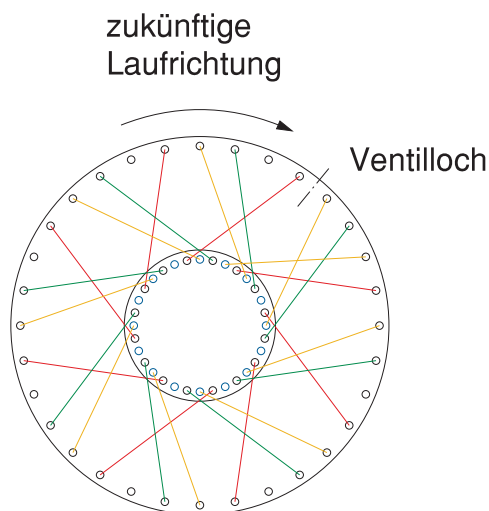

7. Erste Kreuzspeiche von innen durch den Nabenflansch führen (Außenspeiche), unter die zu kreuzende Speiche führen und in der Felge vernippeln.

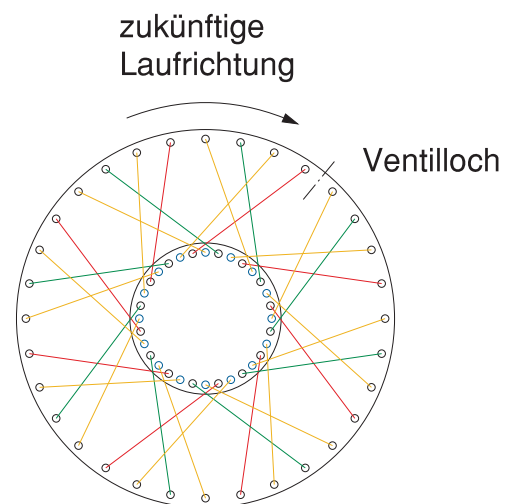

8. Alle weiteren sieben Kreuzspeichen auf der Gegenseite wie erste Kreuzspeiche auf der Gegenseite anbringen. (Außenspeichen)